

Cilindro di sicurezza a profilo Europeo



European security profile cylinder - Cilindros de seguridad - Евроцилиндр высокой надежности

art. **HS6**



ART.	L mm	A mm	B mm		
HS6	60	30	30	1	20
HS6	65	30	35	1	20
HS6	70	35	35	1	20
HS6	70	30	40	1	20
HS6	75	30	45	1	20
HS6	75	35	40	1	20
HS6	80	40	40	1	20
HS6	80	30	50	1	20
HS6	80	35	45	1	20
HS6	85	30	55	1	20
HS6	85	35	50	1	20
HS6	85	40	45	1	20
HS6	90	45	45	1	20
HS6	90	35	55	1	20
HS6	90	40	50	1	20
HS6	95	45	50	1	20
HS6	100	50	50	1	20
HS6	100	45	55	1	20
HS6	105	50	55	1	20
HS6	110	55	55	1	20

PERNI ANTITRAPANO (min 100 pz.)

ANTI DRILLING PINS (min 100 pz.)

PITONES ANTITALADRO (min 100 pz.)

ПИНЫ ПРОТИВ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ (min 100 pz.)

EXTRA - ЭКСТРА	EXTRA - ЭКСТРА
KA	GMK
MK	RC
DF	

KA: Chiavi uguali - Keyed Alike - Misma llave - Идентичный ключ

MK: Chiave maestra - Master key system - Amaestramiento sencillo - Мастер ключ

GMK: Chiave gran maestra - Gran master key system - Amaestramiento general - Основной мастер ключ

RC: Chiave da cantiere - Construction key - Llave de obra - Ключ для строителей

DF: DOPPIA FUNZIONE, funzionante anche con chiavi inserite - DOUBLE ACTION, working also with keys inserted
Double Embrague - двойная функция

CAMME DISPONIBILI: / Доступная гамма:

STANDARD / СТАНДАРТ



Art. Z
DIN 30°


EXTRA / ЭКСТРА



Art. S



Art. R

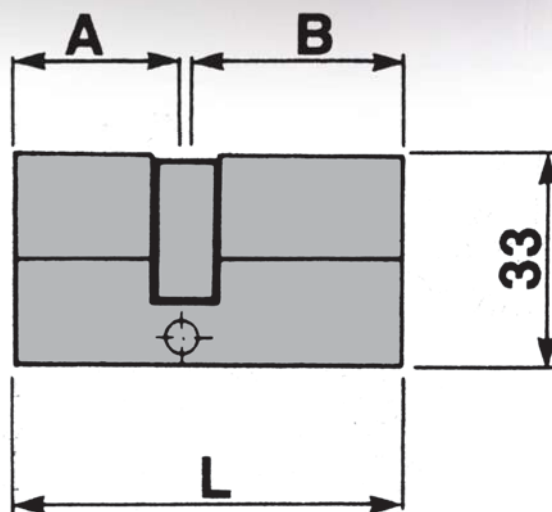

Caratteristiche tecniche:

- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Camma DIN sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante
- 6 Perni in ottone
- Controperni: in ottone cilindrici a fungo
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi:
 - piatte reversibili.
 - collo lungo compatibili con borchia di protezione
 - in ottone, nichelate

Dotazione:

- Vite di fissaggio
 - 5 chiavi
- Finiture:**
- STANDARD: ottone (fin. 01)
 - A RICHIESTA: ottone nichelato satinato (fin. 04) ottone nichelato lucido (fin. 02) min. 500 pz.

Normative:

- Conforme alla Norma Europea EN 1303 :2005
- Attack Resistance: grado 0
- Key Related Security: grado 4
- Durability: grado 6

Technical features:

- 6 pins key biting syst
- CYLINDER
- brass body
- brass plugs
- pins:
 - in brass
- drivers:**
 - in brass
- phosphor bronze springs
- self-lubricating sintered steel projecting cam, DIN-compatible
- KEY:
 - flat reversible keys
 - in nickel-plated brass
 - long key for protective roses compatibility

Supplied as standard:

- 5 keys
- Fixing screw

Finishes:

- STANDARD: sanded brass (fin. 00)
- ON REQUEST: shining nickel plated (fin. 02) min. 500 pcs. Satin nickel plated (fin. 04)

Ani special finishing

Standards:

- Compliant with EN 1303:2005
- Attack Resistance: grade 0
- Key Related Security: grade 4
- Durability: grade 6

Características técnicas:

- Cuerpo en latón
- Cilindros en latón
- Camma DIN saliente en acero aglutinado autolubrificante
- Pernos en latón
- Controperno em latón cilíndricos
- Muelles en bronce fosforoso

Llaves:

- platás reversibles.
- Cuello largo compatible con tachón de protección en latón, niquelada
- Equipamento:
 - Tornillo de fijación
 - 5 llaves

Acabado:

- STANDARD: latón (acab. 01)
- STANDARD: latón (acab. 01)
- SOBRE PREGUNTA:** latón satin niquel (acab. 04)
- Latón niquel lucido (acab. 02) min. 500 unds.

Normativas:

- Conforme a las Normas Europeas EN 1303:2005
- Attack Resistance: grado 0
- Key Related Security: grado 4
- Durability: grado 6

Технические особенности:

- 6 ключевых булавок кусающий системы
- ЦИЛИНДР
- медный орган
- медные пробки
- булавки:
 - в руководстве
- водители:**
 - в руководстве
- бронза фосфора веснами
 - само-смазочная sintered сталь проектирующая кулак, СОВМЕСТИМЫЙ С ШУМОМ
- КЛЮЧ:**
 - плоские обратимые ключи в никелированном руководстве
 - длинный ключ для защитной совместимости роз
 - снабжали как стандарт:
 - 5 ключей
 - Фиксирующий винт Заканчивается:
- СТАНДАРТ:**
 - sanded руководство (финансовый. 00)
 - НА ЗАПРОСЕ: сияющий никель покрыл металлом (финансовый. 02) минута. 500 ПК.
 - Никель атласа покрыл металлом (финансовый. 04) специальные стандарты окончания Задних
- проходов:**
 - Послушный 1303:2005
 - Сопротивление нападения: сорт 0
 - Ключевая Связанная Безопасность: сорт 4
 - Длительность : сорт 6